


Formulaire de commande

Suspension de plafond SILENZIO®



Suspension de plafond SILENZIO EH


Élément pour la fixation décollée avec protection mécanique contre les incendies des conduites ou appareils lourds aux plafonds. Pièces métalliques en acier galvanisé, élément de découplage en caoutchouc naturel.

Charges utiles EH-A ≤ 1000 N / EH-B ≤ 4000 N


Filetage de raccordement EH-A: M8 / M10 / 1/2"

Filetage de raccordement EH-B: M20 / M16 / 1/2" / 3/4"

Trous d'ancrage 12.5 mm

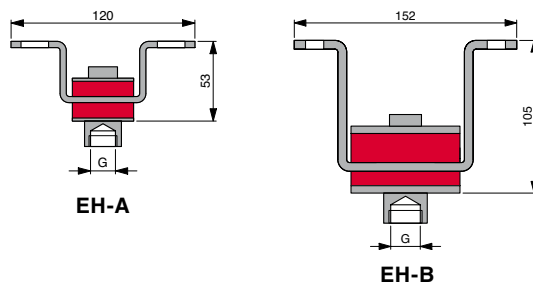

| Type | Filetage | Dureté | N° d'article | Quantité |
|------|----------|-------------|--------------|----------|
| EH-A | M8 | 50° Shore A | 50.3005 | pce(s) |
| EH-A | M10 | 50° Shore A | 50.3010 | pce(s) |
| EH-A | 1/2" | 50° Shore A | 50.3015 | pce(s) |
| EH-B | M16 | 45° Shore A | 50.3020 | pce(s) |
| EH-B | M20 | 45° Shore A | 50.3025 | pce(s) |
| EH-B | 1/2" | 45° Shore A | 50.3030 | pce(s) |
| EH-B | 3/4" | 45° Shore A | 50.3035 | pce(s) |




Suspension de plafond SILENZIO DF

Élément pour la fixation décollée avec protection mécanique contre les incendies des conduites, appareils et systèmes de plafond suspendu aux plafonds. Suspension de plafond en acier chromé, filetage de raccordement en acier galvanisé, élément de découplage en caoutchouc naturel, dureté 50° Shore A.

Charge utile DF ≤ 700 N

Fixations par vis: M6 x 45 mm (tige 20 mm) / pas en bois 7 x 60 mm (tige 25 mm)

Filetage de raccordement: M6 / M8



| Type | Vis | Filetage | N° d'article | Quantité |
|------|------|----------|--------------|----------|
| DF-A | 7 mm | M6 | 10.9020 | pce(s) |
| DF-A | 7 mm | M8 | 10.9021 | pce(s) |
| DF-B | M6 | M6 | 10.9022 | pce(s) |
| DF-B | M6 | M8 | 10.9023 | pce(s) |




Suspension de plafond SILENZIO SX

Élément pour la fixation décollée avec protection mécanique contre les incendies des glissières, rails de portes coulissantes et conduites aux plafonds. Pièces métalliques en aluminium, élément de découplage en caoutchouc naturel duresité 50° Shore A.

Filetage de raccordement SX-A: M8 / M10

Rainures de raccordement SX-B: 10.5 x 17.5 x 4 mm

Trous d'ancrage 8.5 mm

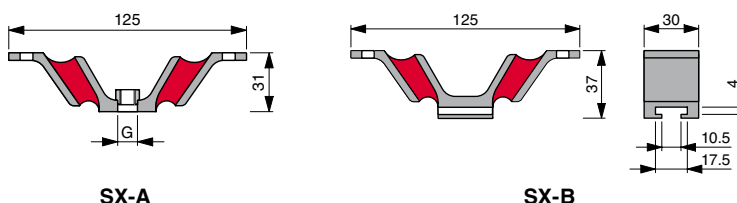

| Type | Filetage | N° d'article | Quantité |
|------|----------|--------------|----------|
| SX-A | M8 | 50.1090 | pce(s) |
| SX-A | M10 | 50.1091 | pce(s) |
| SX-B | – | 50.1092 | pce(s) |

Veillez nous envoyer le formulaire de commande par e-mail ou par fax

| | | |
|----------------------|---------|--------------------|
| Objet | | Bureau d'études |
| Adresse de livraison | | Entrepreneur |
| Liste n° | Plan n° | Délai de livraison |
| Contact, téléphone | | Date, signature |